



LAUDE

Spécialiste de l'enveloppe du bâtiment
PLIAGE-FAÇADE-NÉGOCE


VENTELLE TROPIQUE ACIER



BRISE-SOLEIL




HABILLAGE TECHNIQUE

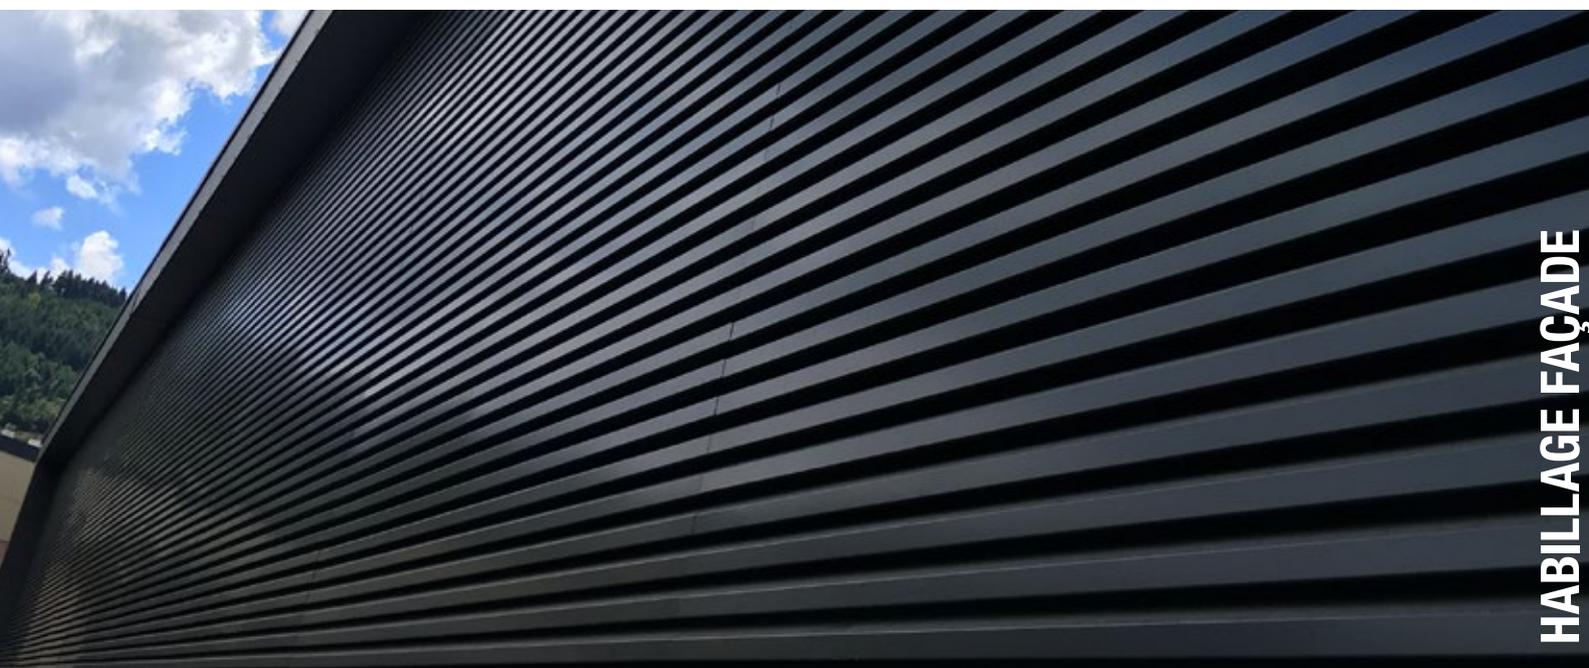

HABILLAGE FAÇADE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

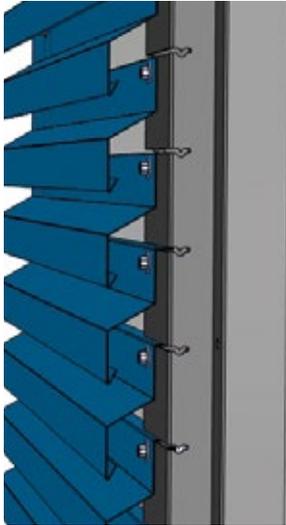

SYSTÈME	Lame pliée en acier prélaqué.
LONGUEUR	Jusqu'à 4 mètres.
ENTRAXE	Entraxes standards selon abaques de calcul (entraxe modulable sur demande)
MATIÈRE / FINITION	Epaisseur 75/100. Acier prélaqué 1 face. Pré-laquage 25 μ (35 μ . sur demande) (Acier post-laqué 1 ou 2 faces sur demande.)
POSE	Sur crémaillère (pose horizontale et verticale).
OSSATURE	Oméga profilé en acier galva 20/10 jusqu'à 4 mètres (postlaquage sur demande).

LES + PRODUIT

Système de ventelle économique

- Système sous abaques de calcul avec 3 dimensions standards
- 42 RAL en stock permanent
- Délai de fabrication moyen : 8 à 10 jours (sur RAL en stock)
- Entraxe des ventelles modulable

- Pose facile sur crémaillère (1 poseur seul jusqu'à 4 mètres)
- Film de protection
Ventelles cerclées conditionnées sur palette bois
- Gamme complète de pièces de finition, d'angles, de jambages, d'isolants, d'outillage, de visserie à notre agence sur place.
- Totalement recyclable

42 couleurs en stock permanent

RAL1013	RAL 1015	RAL1018	RAL 1019	RAL 1021	RAL 2001	RAL 3000	RAL 3003	4541	4542	4750	RAL 5002
RAL 5008	RAL5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 6009	RAL 6011	RAL 6018	RAL6019	RAL 6021	RAL 7006	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7039	RAL 7042	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8019	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016						