




LAUDE

Spécialiste de l'enveloppe du bâtiment
PLIAGE - FAÇADE - NÉGOCE

LAME LATITUDE 300



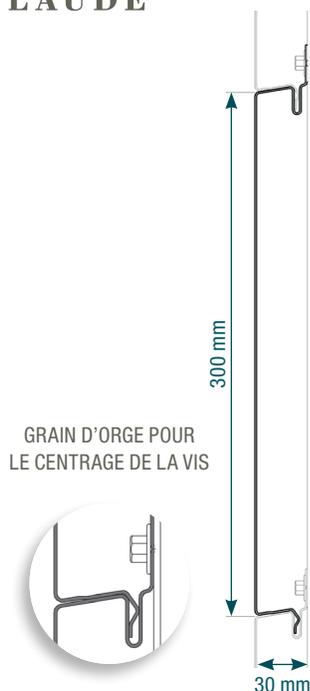


LAME LATITUDE 300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME	Lames produites par profilage (Brevet déposé INPI®)
LONGUEUR	Jusqu'à 7 m
LARGEUR UTILE	300 mm
ÉPAISSEUR	10/10°
MATIÈRE	Acier de classe S280GD + zinc Z225
FINITION	Pré-laquage 25 μ, (35 μ disponible sur demande)
POSE	verticale ou horizontale
SUPPORT	Porteurs tous les 2 m, en Zone 3

LES + PRODUIT

- Une capacité de production minimum de **2500 m²/semaine**.
- Un **décali de livraison** rapide.
- Un **défilmage facile** après la pose.
- Une **planéité exceptionnelle** grâce au système de fabrication de la lame profilée à 100%, aucun pliage.
- Une **pose facile** sans forcer (encastrement aisé des lames entre elles).
- Une **dilatation** prévue dans la conception même de la lame.
- Une **gamme complète d'accessoires** : ossature acier galva profilée ou pliée, habillage plié, isolant, outillage, visserie, etc.
- Notre **support Technique/Étude & Pose** se tient à votre disposition.
- Une gamme large de couleurs standards.

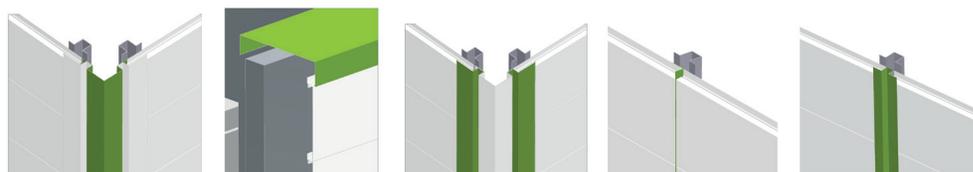

Couleurs standards



Autres couleurs RAL en option, sur demande.