



PROFILÉS OMÉGA & ZED

Pour vos ossatures secondaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACIER GALVANISÉ	DX51 Z275
ÉPAISSEUR	15/10 ^{ème} uniquement
LONGUEURS	De 1 à 6 mètres
LONGUEURS EN STOCK NON PERFORÉES	3 et 4 mètres
SUR DEMANDE	Perforations des ailes et/ou du fond possibles
OPTION LAQUAGE NOIR	Bobineaux en stock prélaqués (RAL 9005)

CÔTES FIXES

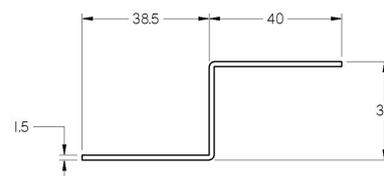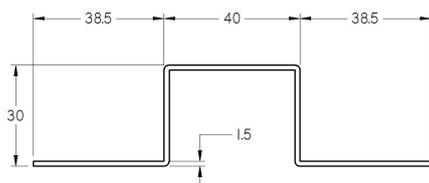

- 20 à 30% moins cher que les omégas & zeds pliés
- Tolérance dimensionnelle
- Rectitude
- Délai

